

Hochhubwagen BAT 05/05-So.

mit Hubfunktion und kippbarem Lastträger

Tragfähigkeit

500 kg

gesenkte Höhe der Lastaufnahme


550 mm

Nutzhub

500 mm


mit Fußhebel-Feststellvorrichtung

Batterie 12 V/100 Ah sowie Einbauladegerät

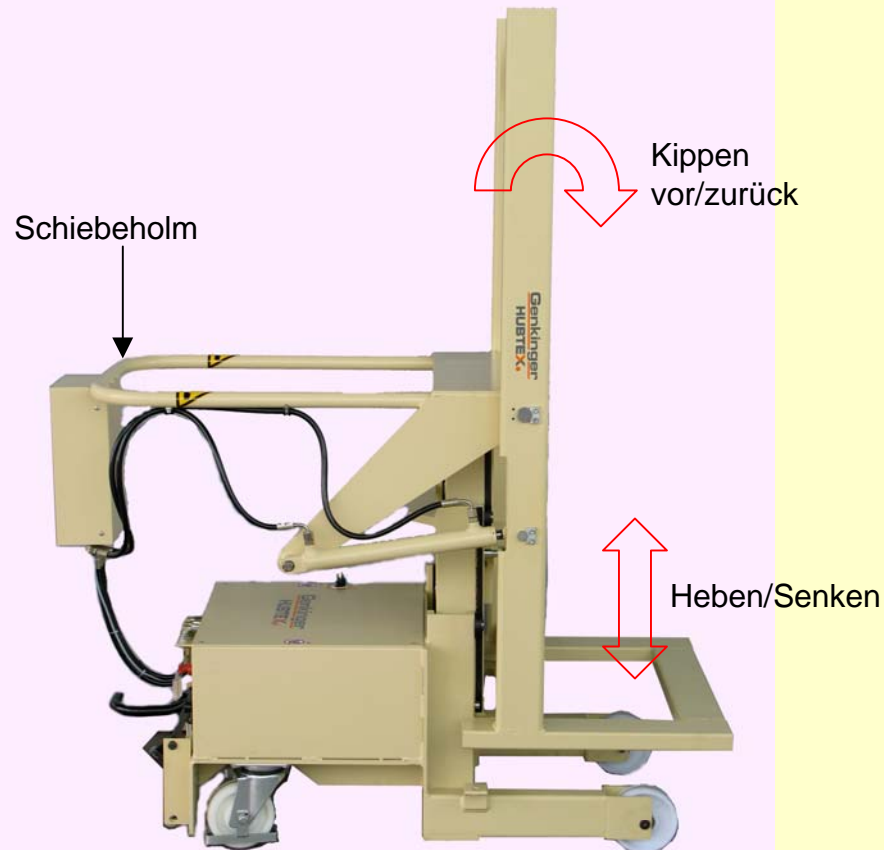

Genkinger
HUBTEX.

Lastträger in abgelenktem, gekippten Zustand

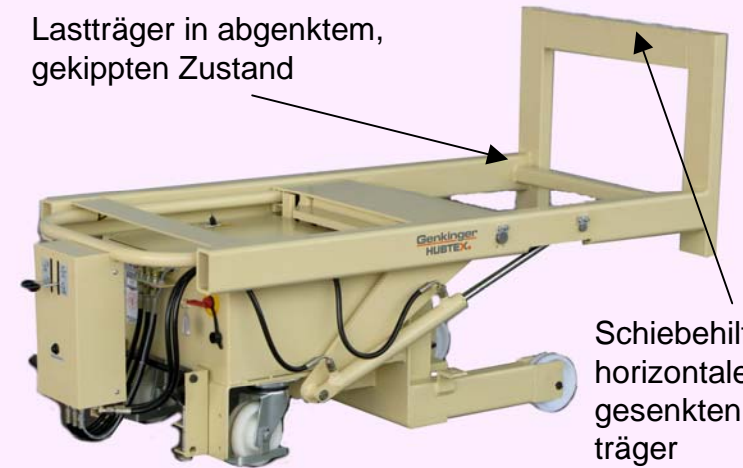

Anwendungsbeispiel



4.10.2007

GENKINGER - HUBTEX GmbH

41