


# RAVAS-6100

Handhubwagen mit programmierbaren Wiegefunktion

## VORTEILE

- Menügeführtes Stückzahl-Programm
- Drehbarer Anzeige
- Programmierbarer Wiegefunktion
- Datenausgänge: RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10 V
- Programmierbar nach Kundewunsch

Top-Qualität  
Programmierbar

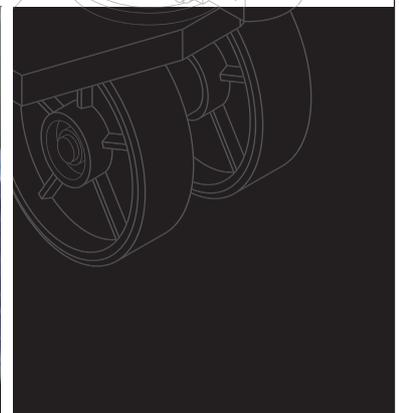

# RAVAS


## FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Taravoreingabe über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzahlzählung durch Probenahme oder Berechnung von Stückgewichten
- Funktionen mittels Parameter:
  - verschiedene Druck-Layouts (auf Anfrage)
  - verschiedene Grundfunktionen (z.B. Dosierung)
- Programmierbare Funktionen:
  - kundenspezifische Software (auf Anfrage)
- Fehlermeldung im Display
- Stromversorgung zum Drucker ein- und ausschaltbar in der Anzeige
- Datum- und Zeitangabe
- Schaltet automatisch ab nach 15 Minuten Nicht-Gebrauch

## STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.200 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
  - 0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,2kg
  - 200 - 500kg: Anzeigeschritt 0,5kg
  - 500-2.200kg: Anzeigeschritt 1kg
- Max. Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige Drehbar LCD, Ziffernhöhe 14 mm mit Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur 20 Tasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- Verbrauch 170 mA
- Stromversorgung 12Vdc/1,2Ah, wechselbares Modul
- Betriebszeit ca. 8 Stunden
- Batterieladegerät 230V/12Vdc - 300 mA
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, einzeln
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Eigengewicht 110 kg

## ABMESSUNGEN IN MM

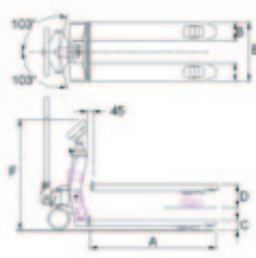

<b>A</b> Gabellänge	1150
<b>B</b> Gabelbreite	170
<b>C</b> Gabelhöhe, gesenkt	87
Bodenfreiheit	22
<b>D</b> Gabelhöhe, max	205
Hubhöhe	120
<b>E</b> Breite über den Gabeln	540
<b>F</b> Höhe Oberkante Anzeige	1000

Für geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III : Europäische Zulassung Nr. T2782, Abschaltung der Anzeige bei Schiefstand ab 2°.

Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg, oder ein von den folgenden festen Anzeigeschritten:

- 1.000 Anzeigeschritte: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Anzeigeschritte: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg
- 3.000 Anzeigeschritte: 0,1/300 kg oder 0,2/600 kg oder 0,5/1.500 kg



## PREMIUM-OPTIONEN\*

- **Thermischer Einbaudrucker**
- **Bluetooth oder WLAN Datenübertragung**
- **Kundenspezifischer Software (6100s)**
- **Geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III**

## OPTIONEN\*

- Barcode-scanner/drucker (6100s)
- Extra Batteriewechselmodul
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige 0,1/0,2/0,5 kg
- Edelstahl Gabelschuhe
- Edelstahl oder galvanisierte Handhubwagen
- Fuß- oder Handbremse
- Abweichende Gabelmaße
- Abweichende Lenk- oder Lasträder

\* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen.

## RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland  
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596  
backoffice@ravas.com, www.ravas.de

# RAVAS