


Typ EGPD 06/19,5-So.


mit Lastdorn mit hydraulischer Push-/Pull-Vorrichtung für Spulenwechsel

Tragfähigkeit bei Lsp c=400 mm	600 kg
Hubbereich Mitte Lastdorn	500 – 1950 mm
Dornlänge inkl. Einführschräge	885 mm
Verfahrweg Push-/Pull Vorrichtung	885 mm
zwei elektrische „Fixierklauen“ zum Andocken an Spulen	
Fahrtrieb	0,6 kW
Antriebsbatterie	24 V/240 Ah

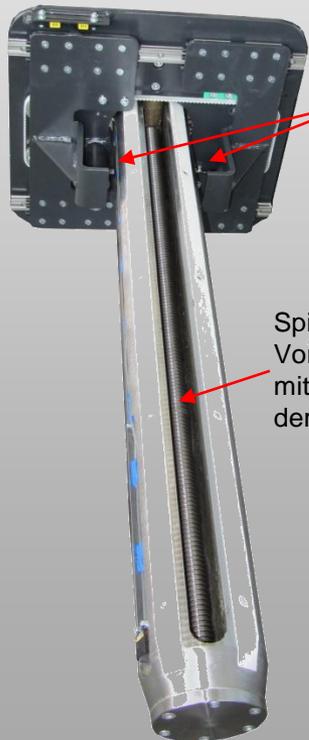

Elektrisch betätigte Spannklaue zum Andocken der Spulen (Nut in Spulen erforderlich)

Spindeltrieb für Push-/Pull-Vorrichtung, hydraulisch betätigt mit elektrischer Überwachung der Endpositionen

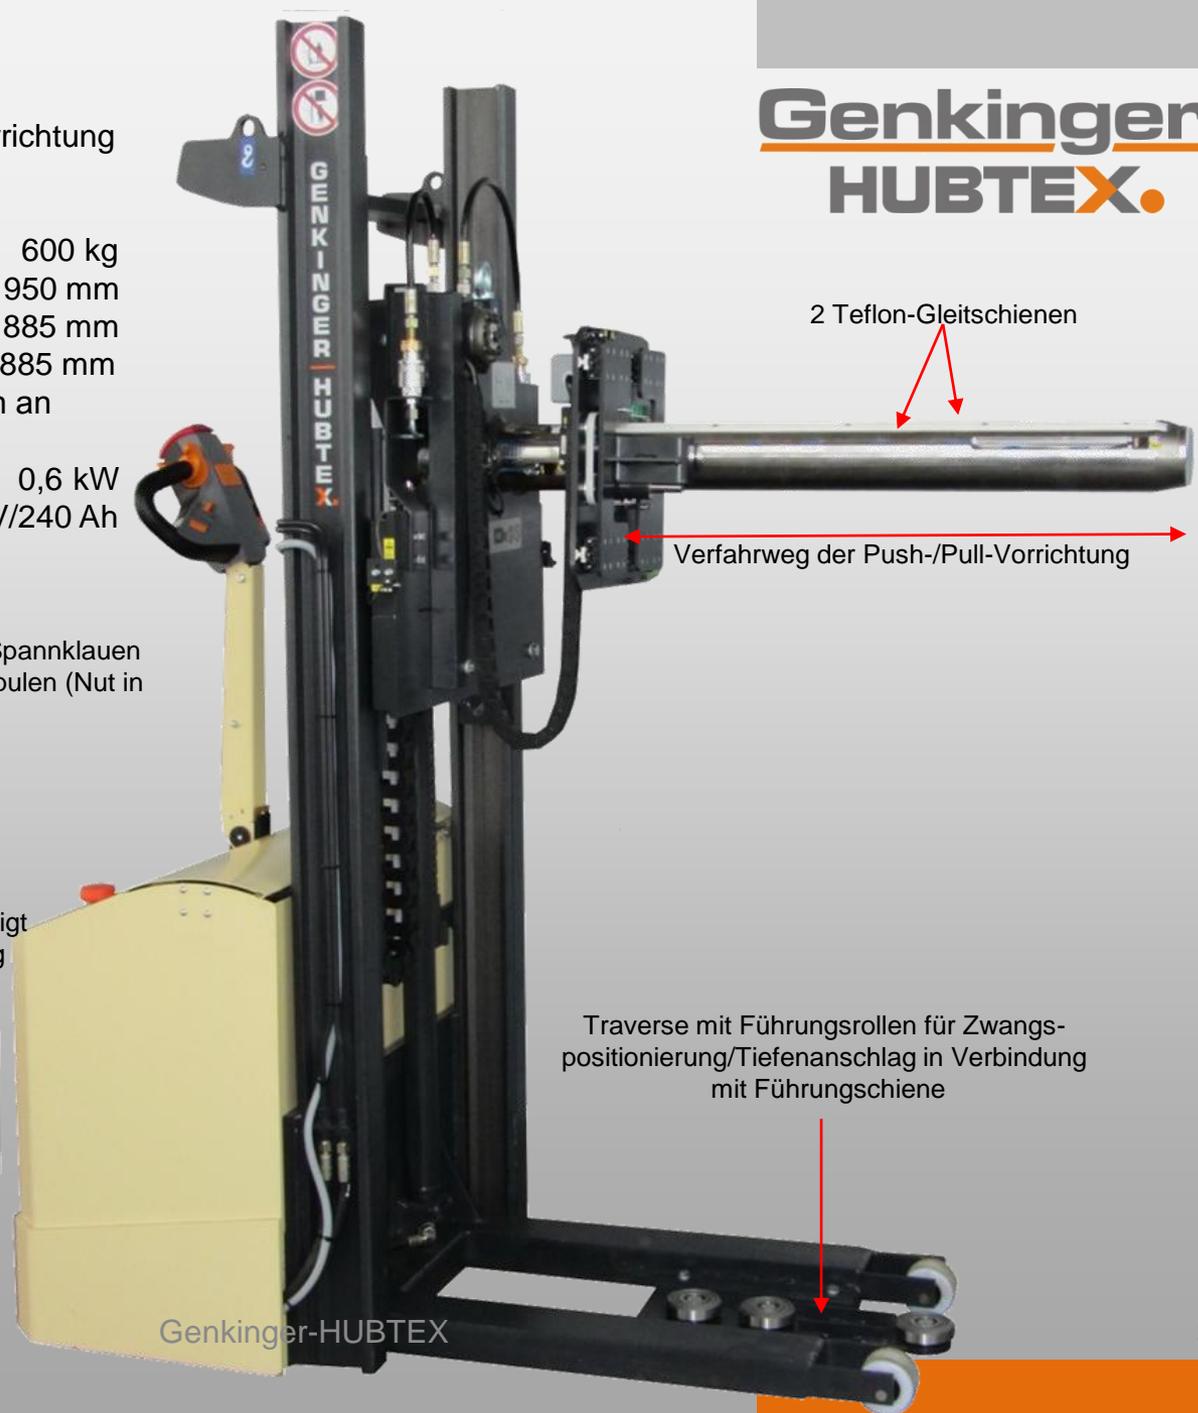

2 Teflon-Gleitschienen

Verfahrweg der Push-/Pull-Vorrichtung

Traverse mit Führungsrollen für Zwangspositionierung/Tiefenanschlag in Verbindung mit Führungsschiene