


Produktwegweiser und Hymer-Sortimentskompass

Mit dem Sortimentskompass und dem Produktwegweiser bieten wir Ihnen zwei übersichtliche Auswahlhilfe, die Ihnen die schnelle Auswahl unter unseren zahlreichen Produkten erleichtern werden.

Der Hymer-Sortimentskompass berücksichtigt hierbei Anforderungen wie Anwendungshäufigkeit, Funktionalität und Sicherheit.


Der Produktwegweiser zeigt Ihnen die verschiedenen grundsätzlichen Ausstattungsdetails zwischen den Produktsortimenten auf. Die jeweils produktspezifischen Ausstattungsmerkmale werden auf der Folgeseite und auf den Produktseiten angeführt.

Ausführung	Hymer SC 40	Hymer SC 60	Hymer SC 80
Holme	Strangpressprofile	Strangpressprofile	Strangpressprofile
Sprossen	normale Riffelung	extrem rutschfest	extrem rutschfest
Leiterinnenbreite Anlegeleiter	300 mm	370 mm	370 mm
Holmabmessung	60 bis 89 mm	60 bis 100 mm	60 bis 100 mm
FüÙe auswechselbar verschraubt	nein	ja	ja
KlappfüÙe an Schiebe- und Seilzugleitern	nein	ja	---
Seildurchmesser bei Seilzugleitern	10 mm	12 mm	---
Erhöhter Freiraum unter der Traverse	nein	ja	---
Integrierte Treppenverstellung	optional	ja	---
Roter Sicherheitsstreifen	ja	ja	ja
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Made in Germany	ja	ja	ja

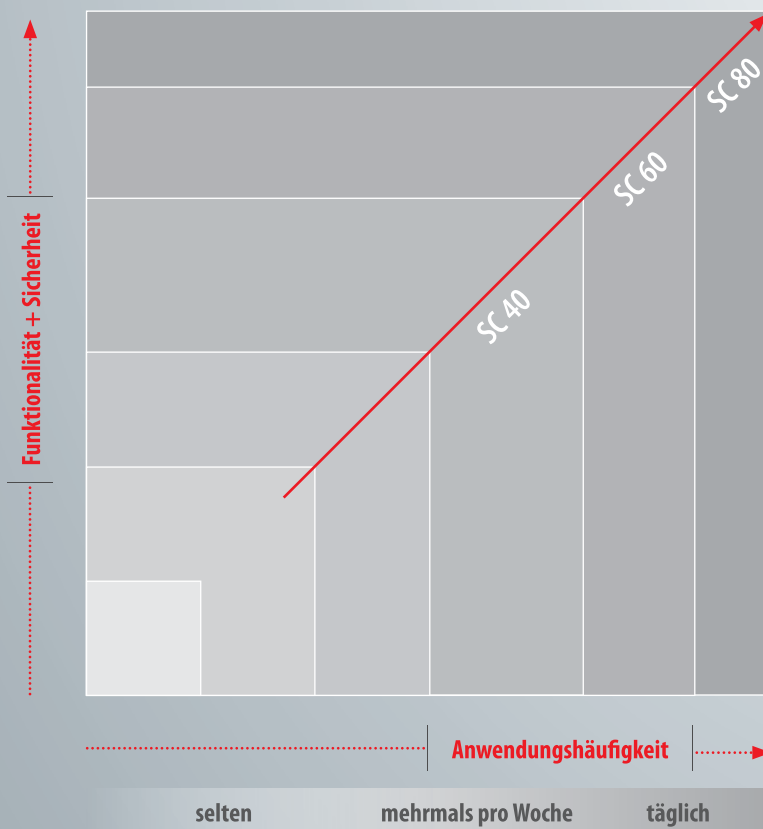

Ausstattungen SC 40 – SC 60 – SC 80

- ① Nahtlos verpresste Strangpressprofile für alle Holmtypen
- ② Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
- ③ Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
- ④ Hochwertige Beschläge
- ⑤ Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
- ⑥ Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
- ⑦ Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

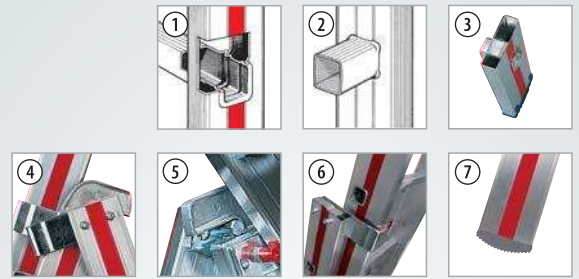

Details SC 40

- ⑧ Praktische Kunststoff-Ablageschale mit Deckel
- ⑨ Füße im Holm verpresst
- ⑩ Extra breite Traverse mit Kunststofffuß
- ⑪ Innenliegende Aussteifungsstrebe, beim Transport geschützt, für die Sicherung der Spreizstellung
- ⑫ Vollverzinkte, leicht bedienbare Beschläge
- ⑬ Einklemmsichere und reparaturfreundliche Scharnierung
- ⑭ Kunststoffummantelte Sperrelemente
- ⑮ Hochfeste, ausreißsichere, UV-beständige Perlongurte



Details SC 60

- ⑯ Alu-Klappfüße, reparaturfreundlich verschraubt, mit großer Auflagefläche für besonders sicheren Stand
- ⑰ Breite, rutschfeste Kunststofffüße an Stufenleitern
- ⑱ Einklemmsichere Transportstellung
- ⑲ Bequeme, breite Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum mit Zwei-Komponentenfüßen für die Nachrüstung von Erdhaken vorgesehen
- ⑳ Doppelte, innenliegende Aussteifungsstreben mit arretierender Einrastfunktion für Transport und Einsatz
- ㉑ Durchgehende Scharniere bei 2-seitigen Stufenleitern



Details SC 80

- ㉒ Hochwertiges Doppel-Bolzenselenk mit Duplex-Sicherung für spielend leichte Handhabung der Leiter
- ㉓ Leiterfuß, reparaturfreundlich verschraubt
- ㉔ Extrem stabile Doppelrohrstütze für einseitige Stufenstehtleiter
- ㉕ Hochfeste Gusscharniere, reparaturfreundlich verschraubt

