



Achtung:
Scharnierstufe
(oberste Stufe)
darf nicht als
Standstufe ver-
wendet werden!



4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Eloxierte Holme.
- › Stufen vorne mit Holm bündig.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Rutschhemmende Leiterschuhe.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Stufenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe	ca. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Arbeitshöhe	ca. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Reichhöhe	ca. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten	ca. mm	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge	ca. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht	ca. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
EAN-Code		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Best.-Nr.		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke,
Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 183.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



Achtung:
Scharnierstufe
(oberste Stufe)
darf nicht als
Standstufe ver-
wendet werden!



6024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).



Stufenzahl		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe	ca. m	0,21	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Arbeitshöhe	ca. m	1,71	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Reichhöhe	ca. m	2,21	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite oben/unten	ca. mm	375/425	375/450	375/475	375/500	375/525	375/550	375/575	375/625
Schrittlänge	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
EAN-Code		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Best.-Nr.		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

* Die Größe 2×2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).


Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Extrem robuste Stufenstehtleiter für Industrie und Handwerk.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar).
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Achtung:
Scharnierstufe
(oberste Stufe)
darf nicht als
Standstufe ver-
wendet werden!

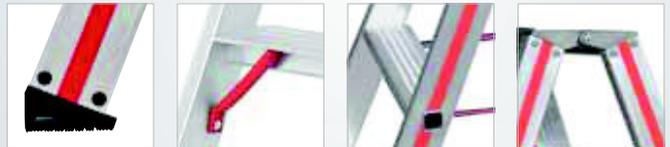

Stufenzahl		2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe	ca. m	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Arbeitshöhe	ca. m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Reichhöhe	ca. m	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten	ca. mm	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge	ca. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
EAN-Code		4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Best.-Nr.		802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

* Die Größe 2x2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen (z. B. durch Festhalten an einem gesicherten Punkt).

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:

4 Federrollen + 2 starre Streben fertig montiert

- › Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)
Bei den Federrollen an den Leiterteilen 1+2 ist je eine Rolle mit Feststellbremse versehen.
- › Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2x8 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kipprollen (Best.-Nr. 0052316, siehe Seite 177).

	Leiterteil 1	Leiterteil 2
Variante 1	schwenkbare Rollen	starre Rollen
Variante 2	schwenkbare Rollen	schwenkbare Rollen
Variante 3	starre Rollen	starre Rollen
Variante 4	starre Rollen	schwenkbare Rollen



schwenkbare Rolle schwenkbare Rolle mit Feststellbremse starre Rolle starre Strebe

Federrollen- und Strebensets zur Selbstmontage

- › Siehe Seite 177.

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864, siehe auch Seite 183.