




2211

G

Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°

- » Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- » Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- » Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- » Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflegewinkel gegen Aufpreis.
- » Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- » Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- » Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- » Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

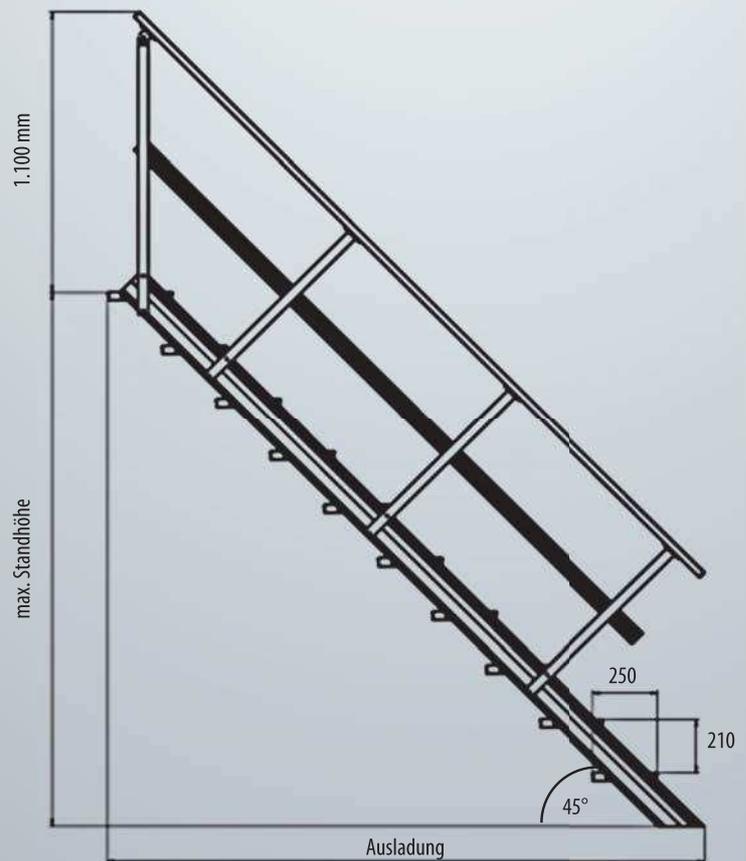

Stufenbreite 600 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,10 | 2,31 |
| Ausladung | ca. m | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,54 |
| Gewicht | ca. kg | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 40,0 | 44,0 |
| EAN-Code | | 4019502344297 | 4019502344303 | 4019502332058 | 4019502344310 | 4019502332072 | 4019502344327 | 4019502332096 | 4019502344341 |
| Best.-Nr. | | 22110604 | 22110605 | 22110606 | 22110607 | 22110608 | 22110609 | 22110610 | 22110611 |
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| max. Standhöhe | ca. m | 2,52 | 2,73 | 2,94 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,78 | 3,99 |
| Ausladung | ca. m | 2,75 | 2,96 | 3,17 | 3,38 | 3,59 | 3,80 | 4,01 | 4,22 |
| Gewicht | ca. kg | 47,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 61,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 |
| EAN-Code | | 4019502332119 | 4019502344358 | 4019502344365 | 4019502344372 | 4019502344389 | 4019502344396 | 4019502344402 | 4019502344419 |
| Best.-Nr. | | 22110612 | 22110613 | 22110614 | 22110615 | 22110616 | 22110617 | 22110618 | 22110619 |

Stufenbreite 800 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,10 | 2,31 |
| Ausladung | ca. m | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,54 |
| Gewicht | ca. kg | 21,0 | 26,0 | 29,0 | 33,0 | 37,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 |
| EAN-Code | | 4019502344426 | 4019502332201 | 4019502332218 | 4019502344433 | 4019502332249 | 4019502332263 | 4019502344457 | 4019502332270 |
| Best.-Nr. | | 22110804 | 22110805 | 22110806 | 22110807 | 22110808 | 22110809 | 22110810 | 22110811 |
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| max. Standhöhe | ca. m | 2,52 | 2,73 | 2,94 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,78 | 3,99 |
| Ausladung | ca. m | 2,75 | 2,96 | 3,17 | 3,38 | 3,59 | 3,80 | 4,01 | 4,22 |
| Gewicht | ca. kg | 53,0 | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 82,0 |
| EAN-Code | | 4019502332270 | 4019502344464 | 4019502344471 | 4019502344488 | 4019502344495 | 4019502344501 | 4019502344518 | 4019502344525 |
| Best.-Nr. | | 22110812 | 22110813 | 22110814 | 22110815 | 22110816 | 22110817 | 22110818 | 22110819 |

Stufenbreite 1.000 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 2,10 | 2,31 |
| Ausladung | ca. m | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,54 |
| Gewicht | ca. kg | 23,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 | 55,0 |
| EAN-Code | | 4019502344532 | 4019502344549 | 4019502344556 | 4019502344563 | 4019502344570 | 4019502344587 | 4019502344594 | 4019502344600 |
| Best.-Nr. | | 22111004 | 22111005 | 22111006 | 22111007 | 22111008 | 22111009 | 22111010 | 22111011 |
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| max. Standhöhe | ca. m | 2,52 | 2,73 | 2,94 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,78 | 3,99 |
| Ausladung | ca. m | 2,75 | 2,96 | 3,17 | 3,38 | 3,59 | 3,80 | 4,01 | 4,22 |
| Gewicht | ca. kg | 59,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 77,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 |
| EAN-Code | | 4019502344617 | 4019502344624 | 4019502344631 | 4019502344648 | 4019502344655 | 4019502344662 | 4019502344679 | 4019502344686 |
| Best.-Nr. | | 22111012 | 22111013 | 22111014 | 22111015 | 22111016 | 22111017 | 22111018 | 22111019 |


2210

Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°



- » Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- » Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- » Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- » Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Aufschlagwinkel gegen Aufpreis.
- » Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- » Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- » Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- » Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

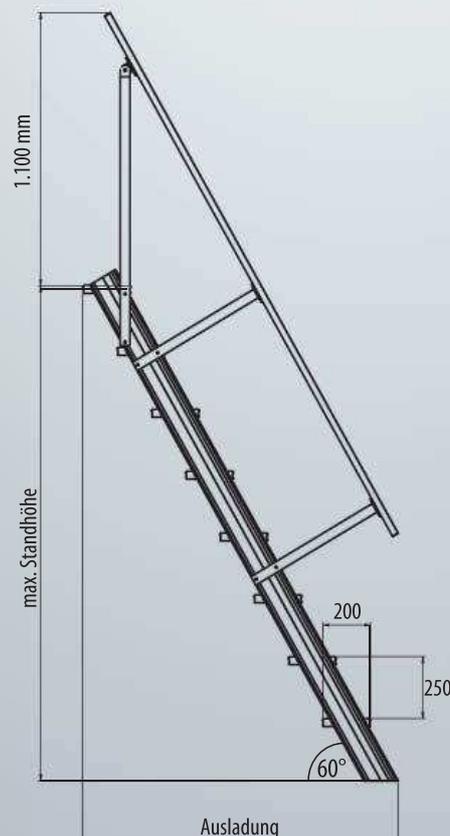

Stufenbreite 600 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Ausladung | ca. m | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,64 | 1,78 |
| Gewicht | ca. kg | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 34,0 |
| EAN-Code | | 4019502343825 | 4019502343832 | 4019502331501 | 4019502343849 | 4019502331532 | 4019502343856 | 4019502331570 | 4019502343863 |
| Best.-Nr. | | 22100604 | 22100605 | 22100606 | 22100607 | 22100608 | 22100609 | 22100610 | 22100611 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 19* | 20* |
| max. Standhöhe | ca. m | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| Ausladung | ca. m | 1,93 | 2,07 | 2,22 | 2,36 | 2,51 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,09 |
| Gewicht | ca. kg | 36,0 | 39,0 | 43,0 | 46,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 |
| EAN-Code | | 4019502331259 | 4019502343870 | 4019502343887 | 4019502343894 | 4019502343900 | 4019502343917 | 4019502343924 | 4019502343931 | 4019502343948 |
| Best.-Nr. | | 22100612 | 22100613 | 22100614 | 22100615 | 22100616 | 22100617 | 22100618 | 22100619 | 22100620 |

Stufenbreite 800 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Ausladung | ca. m | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,64 | 1,78 |
| Gewicht | ca. kg | 15,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 29,0 | 32,0 | 36,0 | 39,0 |
| EAN-Code | | 4019502343955 | 4019502343962 | 4019502331693 | 4019502343979 | 4019502331716 | 4019502343986 | 4019502331730 | 4019502343993 |
| Best.-Nr. | | 22100804 | 22100805 | 22100806 | 22100807 | 22100808 | 22100809 | 22100810 | 22100811 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 19* | 20* |
| max. Standhöhe | ca. m | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| Ausladung | ca. m | 1,93 | 2,07 | 2,22 | 2,36 | 2,51 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,09 |
| Gewicht | ca. kg | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 55,0 | 59,0 | 62,0 | 66,0 | 69,0 |
| EAN-Code | | 4019502331754 | 4019502344006 | 4019502344013 | 4019502344020 | 4019502344037 | 4019502344044 | 4019502344051 | 4019502344068 | 4019502344075 |
| Best.-Nr. | | 22100812 | 22100813 | 22100814 | 22100815 | 22100816 | 22100817 | 22100818 | 22100819 | 22100820 |

Stufenbreite 1.000 mm

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| max. Standhöhe | ca. m | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Ausladung | ca. m | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,64 | 1,78 |
| Gewicht | ca. kg | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 |
| EAN-Code | | 4019502344082 | 4019502344099 | 4019502331877 | 4019502344105 | 4019502331891 | 4019502344112 | 4019502331914 | 4019502344129 |
| Best.-Nr. | | 22101004 | 22101005 | 22101006 | 22101007 | 22101008 | 22101009 | 22101010 | 22101011 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufenzahl | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 19* | 20* |
| max. Standhöhe | ca. m | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| Ausladung | ca. m | 1,93 | 2,07 | 2,22 | 2,36 | 2,51 | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,09 |
| Gewicht | ca. kg | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 77,0 |
| EAN-Code | | 4019502331938 | 4019502344136 | 4019502344143 | 4019502344150 | 4019502344167 | 4019502344174 | 4019502344181 | 4019502344273 | 4019502344280 |
| Best.-Nr. | | 22101012 | 22101013 | 22101014 | 22101015 | 22101016 | 22101017 | 22101018 | 22101019 | 22101020 |

* Über 4 m senkrechter Höhe ist laut DIN 14122 ein Zwischenpodest von mindestens 1 m Länge notwendig.
Den Aufpreis erhalten Sie auf Anfrage.