

MIT AUSLEGER

8177 Fahrgerüst, klappbar

HYMER

Eigenschaften

Sehr geräumige Bühne
(1,90×0,80 m), wetterfest und
rutschsicher.

Inkl. 4 bremsbarer Lenkrollen
(Ø 125 mm).

Ab 4,60 m Reichhöhe inkl.
Ausleger für erhöhte
Standicherheit.

Hinweis: Jedem Gerüst liegt
eine Aufbau- und
Gebrauchsanweisung bei, der
die erforderliche Anzahl von
Zusatzteilen für
Wandbefestigung oder
Ballastierung zu entnehmen ist.


Highlights

Ideal geeignet für Dach- und
Fassadenarbeiten.

Grundmodul ist ein Klappgerüst
(passt durch jede Tür).

Schneller Auf- und Abbau durch
massive Klickverschlüsse an
Streben und Diagonalen.

Extrem robuste Ausführung
durch massive, geschweißte
Rahmenteile.

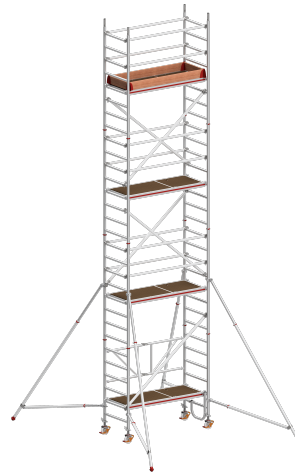

STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.8	1.57	2.57	3.57	4.75	5.75	6.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.3	3.07	4.07	5.07	6.25	7.25	8.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.8	3.57	4.57	5.57	6.75	7.75	8.75
GERÜSTHÖHE (CA. M)	1.8	2.8	3.8	4.8	5.99	6.99	7.99
RAHMENTEILBREITE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	41.4	68.2	116.1	143.5	170.8	198.2	215.2
GEWICHT (CA. KG)	41.1	68.2	116.1	143.5	170.8	198.2	215.2
BEST.-NR.	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709

Stand: 07.11.2022

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany | Tel. +49 75 22 700-0 | Fax +49 75 22 700-179 | info@hymer-alu.de | www.hymer-alu.de