

8771

Fahrgerüst nach DIN EN 1004

Rahmenteilbreite	0,80 m
Bühnenlänge	2,45 m
Reichhöhe	3,40 – 13,40 m
Standhöhe	1,40 – 11,40 m
Gerüsthöhe	2,40 – 12,40 m

Leichter Auf- und Abbau durch Verwendung einer Bühne je Etage. Gerüstteile können problemlos über die einzelnen Etagen weitergereicht werden. Mit dem Hymer-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein absolut sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet.

Mit dem patentierten Bajonett-Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.

Zulässige Belastung:

2,6 kN (260 kg) verteilte Last, entspricht 2,0 kN/m²
(200 kg/m²) gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004.


Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den im Katalog dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.

Erforderliche Zusatzelemente:

Ballast 10 kg, Best.-Nr. 0050879

Ballast 15 kg, Best.-Nr. 0050985

Halterohr, Best.-Nr. 6071/41

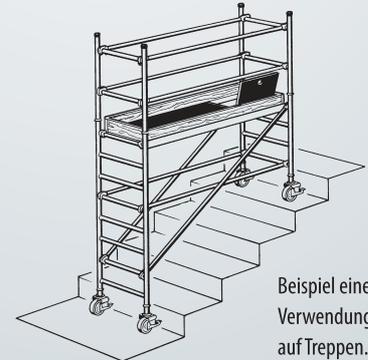

Beispiel einer Verwendungform auf Treppen.

Ballastierung 8771					
Best.-Nr.	kg	kg	kg	kg	kg
8771/03	0	0	0	0	0
8771/04	0	40°	0	40°	0
8771/05	0	60°	0	60°	0
8771/06	0	80°	0	100°	0
8771/07	0	100°	0	160°	0
8771/08	0	120°	0	220°	0
8771/09	0	160°	0	240° ¹⁾	0
8771/10	0	180°	nicht zulässig	nicht zulässig	0
8771/11	0	200°	nicht zulässig	nicht zulässig	0
8771/12	0	220°	nicht zulässig	nicht zulässig	0
8771/13	0	240°	nicht zulässig	nicht zulässig	0

* Bei Verwendung von Halterohren 6071/41 ist keine Ballastierung notwendig.

Benötigte Zusatzteile:

1) plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 6071/41

8771

G

Aufbaukombinationen mit Ausleger

Rahmenteilbreite 0,80 m / Bühnenlänge 2,45 m



Best.-Nr.	Bezeichnung	8771/03	8771/04	8771/05	8771/06	8771/07	8771/08	8771/09	8771/10	8771/11	8771/12	8771/13	Länge ca. m	Breite ca. m	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,60	12,40	13,40			
	Standhöhe ca. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40			
	Gerüsthöhe ca. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40			
Einzelelemente / Stückliste															
6071/22	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,15	0,80	8,5
6071/23	Rahmenteil 4 Sprossen	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,8
6771/24	Bühne m. Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	2,40	0,65	16,5
6371/44	Einstiegsbügel	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,2
0079631	Bordbrett Längsseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,20	0,15	3,5
0079634	Bordbrett Stirnseite	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Bordbretthalter	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
6771/27	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,90		3,3
6378/27	Verstrebung	3	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	2,45		2,5
6351/36	Bajonett-Ausleger	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,40	0,15	5,7
6371/50	Lenkrolle Ø 200 m. Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,8
007760	Sicherungsstecker	–	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20			0,1
6051/99	Hymer-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
Gesamtgewicht	ca. kg	71,6	122,7	159,9	173,2	210,4	223,7	260,9	274,2	311,4	324,7	361,9			