

ML-Schubladenblöcke



ML 04 ist ausgerüstet mit Abdeckplatte, Griff und Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller.

| Schubladen | |
|-----------------|-----------------|
| Außenhöhe mm | Innenhöhe mm |
| 60 | 50 |
| 120 | 110 |
| 140 | 130 |
| 180 | 170 |
| 360 | 350 |

Mit den Schubladenblöcken haben Sie ein praktisches Handlager unter dem Tisch. Schubladenblöcke auf Rollen können Sie als Montagewagen einsetzen. Wählen Sie aus sechs Alternativen. Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 7045). Zentralverschluss. Griffe aus Aluminium über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge, Auszieftiefe 405 mm. Mit Halterung. Die Belastbarkeit der Schubladen beträgt ca. 30 kg, Innenmaße (T x B): 500 x 406 mm.

Bitte beachten Sie:

- Nicht für TP/TPH/SAP-Einheiten mit 500 mm Tiefe geeignet.
- Wir empfehlen Modelle ML 01 und ML 02 für WB-Arbeitstische, für die Montage wird zusätzlich die Sichtblende MLS benötigt.
- Für die Montage an HDB/HDBL-Werkbänken wird zusätzlich die Sichtblende MLS benötigt.

MLX 1 -Schubladeneinsatz

7 feste Fächer. Höhe 50 mm. Aus Polypropylen.

MLX 2/50 -Schubladeneinsatz

1 Rahmen, 3 Schlitzbleche mit 15 Trennblechen, Höhe 38 mm. Aus verzinktem Stahlblech.

MLX 2/100 -Schubladeneinsatz

1 Rahmen, 3 Schlitzbleche mit 15 Trennblechen, Höhe 68 mm. Aus verzinktem Stahlblech.

MLS -Sichtblende

Zur Befestigung der Schubladenblöcke unter WB/HDB/HDBL.



| | Typ | Schubladen Außenhöhe mm | Außenmaße T x B x H mm |
|---|-------|--|---------------------------|
|  | ML 01 | 1 x 140 | 580 x 453 x 142 |
|  | ML 02 | 1 x 60 2 x 120 | 580 x 490 x 351 |
|  | ML 03 | 1 x 60 2 x 120 1 x 180 | 580 x 490 x 532 |
|  | ML 04 | 1 x 60 2 x 120 1 x 180 + Abdeckplatte, Griff und Lenkrollen | 580 x 490 x 670 |
|  | ML 05 | 1 x 120 1 x 360 | 580 x 490 x 532 |
|  | ML 06 | 1 x 60 3 x 120 1 x 180 + Sockel, Höhe 110 mm | 580 x 490 x 762 |

Stahl-Schubladenschränke

Die neuen, hochwertigen, Schubladenschränke aus Stahl schaffen Übersicht und bieten Ihnen Aufbewahrungslösungen für viele wichtige Werkzeuge und Utensilien.

NEU



Unsere neue Schubladenschränk-Serie aus Stahl in hoher Qualität bietet Ihnen eine professionelle Aufbewahrungsmöglichkeit für alle wichtigen Werkzeuge und Utensilien an. Der Schubladenschränk ist in zwei praktischen Höhen lieferbar: 1100 mm und 1400 mm Höhe. Der kleinere Schubladenschränk (1100 mm) ist ein idealer Steharbeitsplatz: Der Sockel ist mit dem Gestell zusammengeschweißt und mit einer verstärkten Abdeckplatte und einer Gummi-Rillenmatte ausgerüstet. Das Gehäuse und die Schubladen sind in hellgrau (RAL 7038) lackiert, das Stahlblech hat außerdem eine ableitende Pulverbeschichtung. Außerdem ist der Schränk mit einem Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinderschloss, Schubladen-Ausziehsperre und einer Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen ausgestattet. Die Belastbarkeit der Schubladen beträgt ca. 80 kg. Durch Gleitschienen bis 85 % Öffnung. Kippschutz: Durch die Auszugssperre läßt sich immer nur eine Schublade zur Zeit öffnen.

Zubehör: Schubladeneinsätze, siehe Seite 17.

Sicherheitshinweis: Die Schubladen der leeren Schränke öffnen sich leicht, wenn der Schränk beim Transport gekippt wird. Bitte achten Sie daher darauf, die Schubladenschränke nur mit geschlossenen Schubladen zu transportieren.

| Produktbeschreibung: | Artikel-Nummer | Maße T x B x H mm | Schubladen | | |
|--|----------------|----------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | T x B mm | Stk x Außenhöhe mm | Belastbarkeit kg |
| Schubladenschränk: Sockel und Gestell sind zusammen-geschweißt und mit einer verstärkten Abdeckplatte und Gummi-Rillenmatte ausgestattet | 613 35 005 | 715 x 715 x 1100 | 612 x 612 | 2 x 50 | 80 |
| | | | | 1 x 100 | 80 |
| | | | | 3 x 150 | 80 |
| | | | | 1 x 250 | 80 |
| Schubladenschränk: Sockel und Gestell sind zusammengeschweißt (ohne Abdeckplatte) | 616 35 007 | 715 x 715 x 1400 | 612 x 612 | 1 x 50 | 80 |
| | | | | 4 x 75 | 80 |
| | | | | 3 x 100 | 80 |
| | | | | 2 x 150 | 80 |
| | | | | 1 x 250 | 80 |

Schubladenschränke

Schubladenschränke bieten viel Platz zum Sortieren großer Warenposten. Übersichtliche, mobile Lagerlösung durch Lenkrollen

NEU




Diese Schubladenschränke bringen Ordnung in Ihr Lager. Durch die Auszugssperre ist ein Kippschutz gegeben (es läßt sich immer nur eine Schublade zur Zeit öffnen). Das Gehäuse und die Schubladen sind aus hellgrauem (RAL 7038) Stahlblech und mit ableitender Pulverbeschichtung lackiert. Weitere Ausstattung: Zentralverschluss mit Sicherheits-Zylinderschloss, Schubladen-Ausziehsperre, Alu-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen. Die Belastbarkeit der 50 mm hohen Schubladen beträgt ca. 40 kg/Schublade. Durch die Gleitschienen lassen sich diese Schubladen bis zu 100 % öffnen. Die Belastbarkeit der anderen Schubladen beträgt ca. 80 kg/Schublade. Durch die Gleitschienen lassen sich diese Schubladen bis zu 85 % öffnen. Zubehör: Schubladeneinsätze siehe Seite 17.

Schubladenblock 612 35 204 ersetzt einen Fuß des HDBL-Werkbanks, siehe Seite 12.

| Produktbeschreibung: | Artikel-Nummer | Maße T x B x H mm | Schubladen | | |
|---|----------------|----------------------|------------|---|----------------------------|
| | | | T x B mm | Stk x Außenhöhe mm | Belastbarkeit kg |
| Schubladenschränk: Mit Sockel | 612 35 204 | 715 x 550 x 800 | 612 x 460 | 2 x 50 1 x 100 1 x 150 1 x 250 | 40 80 80 80 |
| Schubladenschränk: mit 4 Lenrollen (Ø 100 mm), eine verstärkte Abdeckplatte mit Gummi- Rillenmatte und Griff ausgerüstet | 612 35 304 | 715 x 550 x 800 | 612 x 460 | 2 x 50 1 x 100 1 x 150 1 x 250 | 40 80 80 80 80 |

Schubladeneinsätze (für Schubladenschränke S)

Passend für Schubladengröße 612 x 612 mm

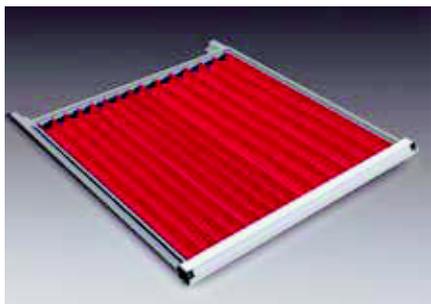


Schubladeneinsatz

Passend für Schubladengröße 612 x 612 mm.
Aus ABS-Kunststoff, Farbe rot.

Beinhaltet :

- 8 Stk 4-teiliger Wanneneinsatz, Breite 33 mm
- 8 Stk 3-teiliger Wanneneinsatz, Breite 45 mm
- 20 Stk Trennwand, Breite 33 mm
- 20 Stk Trennwand, Breite 45 mm

| Für Schubladenhöhe | Artikel- Nummer |
|--------------------|--------------------|
| 50 - 75 mm | 837 911-00 |

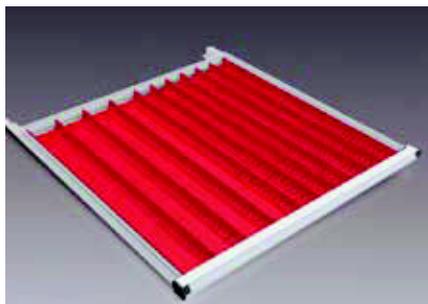


Schubladeneinsatz

Passend für Schubladengröße 612 x 612 mm.
Aus ABS-Kunststoff, Farbe rot.

Beinhaltet :

- 8 Stk 3-teiliger Wanneneinsatz 45 mm
- 8 Stk 2-teiliger Wanneneinsatz 70 mm
- 20 Stk Trennwand, Breite 45mm
- 10 Stk Trennwand, Breite 70 mm

| Für Schubladenhöhe | Artikel- Nummer |
|--------------------|--------------------|
| 50 - 75 mm | 837 938-00 |

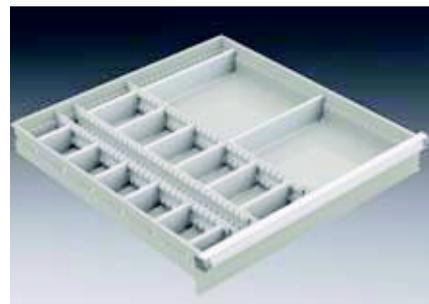

Schubladeneinsatz

Passend für Schubladengröße 612 x 612 mm.
Die Schlitz- und Trennbleche sind aus Stahlblech und mit ableitender Pulverbeschichtung lackiert (RAL 7038 hellgrau). Viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten möglich.

Beinhaltet :

- 3 Stk Schlitzblech, Breite 610 mm
- 6 Stk Trennblech, Breite 100 mm
- 6 Stk Trennblech, Breite 150 mm
- 2 Stk Trennblech, Breite 300 mm

| Für Schubladenhöhe | Artikel- Nummer |
|--------------------|--------------------|
| 50 mm | 837 954-35 |
| 75 mm | 838 300-35 |
| 100 - 125 mm | 837 989-35 |
| 50 - 250 mm | 838 004-35 |

Passend für Schubladengröße 612 x 460 mm



Schubladeneinsatz

Passend für Schubladengröße 612 x 460 mm.
Aus ABS-Kunststoff, Farbe rot.

Beinhaltet :

- 4 Stk 4-teiliger Wanneneinsatz, Breite 33 mm
- 4 Stk 3-teiliger Wanneneinsatz, Breite 45 mm
- 4 Stk 2-teiliger Wanneneinsatz, Breites 70 mm
- 10 Trennwand, Breite 33 mm
- 10 Trennwand, Breite 45 mm
- 10 Trennwand, Breite 70 mm

| Für Schubladenhöhe | Artikel- Nummer |
|--------------------|--------------------|
| 50 mm | 834 122-00 |



Schubladeneinsatz

Passend für Schubladengröße 612 x 460 mm.
Die Schlitz- und Trennbleche sind aus Stahlblech und mit ableitender Pulverbeschichtung lackiert (RAL 7038 hellgrau). Viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten möglich.

Beinhaltet :

- 3 Stk Schlitzblech, Breite 610 mm
- 6 Stk Trennblech, Breite 100 mm
- 6 Stk Trennblech, Breite 150 mm

| Für Schubladenhöhe | Artikel- Nummer |
|--------------------|--------------------|
| 50 mm | 834 114-35 |
| 100 mm | 834 203-35 |
| 150 - 250 mm | 834 262-35 |



Etagenschränke HKS



NEU

Etagenschrank HKS 100/200 ESD

Hochwertiger Universalschrank für Fertigung, Lager oder Verkaufsraum. Profilgeformte und zusammenschweißte Konstruktion aus kaltgewalztem Stahlblech. Das Gehäuse und die Türen sind aus Stahlblech (RAL 7038 hellgrau) und mit ableitender Pulverbeschichtung lackiert. Die einzelnen Etagenborde können in der Höhe verstellt werden. Das Gehäuse und der Sockel sind zusammenschweißte. Zubehör: Schloß mit 2 Schlüsseln.

Sicherheitshinweis: Die Schubladen der leeren Schränke öffnen sich leicht, wenn der Schrank beim Transport gekippt wird. Bitte achten Sie daher darauf, die Schubladenschränke nur mit geschlossenen Schubladen zu transportieren. Die Etagenschränke werden zur Verringerung der Transportkosten zerlegt geliefert. Mit Hilfe der beigefügten Montageanleitung ist der Schrank schnell aufgebaut.

| Typ | Anzahl der Etagen | Außenmaße T x B x H mm | Belastbarkeit/ Etagen kg | Belastbarkeit/ Schrank kg |
|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| HKS 100 ESD | 2 | 435 x 835 x 997 | 100 | 300 |
| HKS 200 ESD | 4 | 435 x 835 x 2000 | 100 | 300 |

Etagenbord HS 48 ESD

Außenmaße T x B x H: 396 x 786 x 32 mm. Belastbarkeit 100 kg. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).

Lochplatte RLHKS 48 ESD

Außenmaße B x H: 783 x 500 mm. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).

Schubladen HSV 48 ESD

Außenmaße T x B x H: 394 x 744 x 107 mm, Innenmaße T x B x H: 346 x 721 x 89 mm. Belastbarkeit 30 kg. Gleitschienen bis 100 % Öffnung. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).

leichte Etagenschränke HK

Etagenschrank HK 100/180 ESD

Abschließbarer Universalschrank für die Lagerung von leichten Artikeln aus lackiertem Stahlblech (perlengrau). Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff. Die Höhe jeder Etage kann im 50 mm-Raster verstellt werden. Der Etagenschrank wird zur Verringerung der Transportkosten zerlegt geliefert. Mit Hilfe der beigefügten Montageanleitung ist der Schrank schnell aufgebaut.

| Typ | Anzahl der Etagen | Außenmaße T x B x H mm | Belastbarkeit/ Etagen kg | Belastbarkeit/ Schrank kg |
|------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| HK 100 ESD | 2 | 460 x 915 x 1015 | 50 | 150 |
| HK 180 ESD | 3 | 460 x 915 x 1830 | 50 | 200 |

Etagenbord H 49 K ESD

Außenmaße T x B: 385 x 910 mm. Belastbarkeit 50 kg. Aus lackiertem Stahlblech (grau).

Lochplatte RLHK 49

Außenmaße B x H: 880 x 550 mm. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7035 (hellgrau).



LMC Schubladenblöcke



LMC-Schubladenblöcke


Die LMC-Schubladenblöcke wurden verbessert. Die Schubladen laufen auf stabilen, kugelgelagerten Teleskopauszügen. Vorderseite und die Griffe der Schubladenblöcke sind abgerundet. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 7035 hellgrau). Vorderseite aus geformter MDF-Platte. Belastbarkeit je Schublade: 15 kg. Lieferumfang: Halterung und Zentralverschluss.

| Schubladen | | |
|--------------|--------------|----------------------|
| Außenhöhe mm | Innenhöhe mm | Tiefe x Breite in mm |
| 100 | 70 | 425 x 302 |

Passend für

- WB/TP/TPH-Tische
- SAP710/SAP715/WTR-Wagen

Zubehör: LMCK2 -Sichtblende. Zur Befestigung der Schubladenblöcke unter WB-Tischen und WTR-Wagen

| | Typ | Schubladen Außenhöhe mm | Außenmaße T x B x H mm |
|---|--------|---|------------------------|
|  | LMC 01 | 1 x 100 | 460 x 370 x 140 |
|  | LMC 02 | 2 x 100 | 460 x 370 x 345 |
|  | LMC04 | 4 x 100 | 460 x 370 x 455 |
|  | LMC04D | 1 x 100 + Türanschlag rechts, Höhe 300 mm | 460 x 370 x 455 |

Energieleiste

CJK/WJK/TJK/PJK-Energieleiste

Die TRESTON-Energieleiste ist optimal dimensioniert: klein von außen, aber effektiv von innen. Modernes Design. Aluminiumprofil mit runden Ecken. Zubehör leicht zu montieren. Profillänge 72 x 72 mm.

Standardausführung: 3 m Zuleitung, Doppelsteckdose und Ein-Aus-Schalter. Weitere Ausstattung bitte separat bestellen. Ausführung gemäß den europäischen CE-Standards. Die Steckdosen sind auch in anderen europäischen Standards lieferbar. Die fertigen SET-Energieleistenpakete sind mit 3 Doppelsteckdosen und 1 Ein-Aus-Schalter ausgestattet.

PRK 5-Steckdosenleiste

Standardmäßig mit 5 Steckdosen, Schalter, 3 m Zuleitung und Befestigungsprofil ausgestattet. Montage am vertikalen Profil der TRESTON-Tische. Kann auch unter dem Etagenbord befestigt werden.



| Energieleiste Typ | Profillänge | Standard-Ausführung | Passend für |
|-------------------|-------------|---------------------|---|
| CJK 70 D | 631 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | WB 815/818/ HDB 715/718 |
| CJK 100 D | 931 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | WB 811/818/ HDB/HDBL 718 HDBL 715/718 |
| WJK 40 D | 470 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | WTR 140 |
| TJK 120 D | 1058 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | TPH 712 |
| TJK 150 D | 1358 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | TPH 715/915 |
| TJK 180 D | 1658 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | TPH 718/918 |
| PJK 70 D | 640 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | P 0712/0720 |
| PJK 100 D | 640 mm | 1 x E1 und 1 x E2 | P 1012/1020 |
| CJK 70 SET | 631 mm | 3 x E1 und 1 x E2 | WB 815/818/ HDB 715/718 HDBL 715/718 |
| TJK 150 SET | 1358 mm | 3 x E1 und 1 x E2 | TPH 715/915 |
| TJK 180 SET | 1658 mm | 3 x E1 und 1 x E2 | TPH 718/918 |

weitere Ausstattung

| | |
|----|--|
| E1 | Doppelsteckdose/Löcher 45° |
| E2 | Ein-Aus-Schalter |
| E3 | Sicherungsautomat 10A |
| E4 | Sicherungsautomat/ Fehlerstromschalter 10 A/30 mA |
| E5 | Not-Aus-Schalter |
| E6 | Datakontakt/RJ 45 gekapselt, für Kabel Cat 6 |
| E7 | Datakontakt/ RJ 45, für Kabel CatCat.5 |
| E8 | Druckluft, Anschluss 3/8" |