

ML-Schubladenblöcke



ML 04 ESD ist ausgerüstet mit Abdeckplatte, Griff und Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und mit Feststeller.

Schubladen	
Außenhöhe mm	Innenhöhe mm
60	50
120	110
140	130
180	170
360	350

Mit den Schubladenblöcken haben Sie ein praktisches Handlager unter dem Tisch. Schubladenblöcke auf Rollen können Sie als Montagewagen einsetzen. Wählen Sie aus sechs Varianten. Aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 7045), ableitende Pulverbeschichtung. Zentralverschluss. Griffe aus Aluminium über die gesamte Breite. Kugelgelagerte Teleskopauszüge, Auszieftiefe 405 mm. Mit Halterung. Die Belastbarkeit der Schubladen beträgt ca. 30 kg. Innenmaße (T x B): 500 x 406 mm.

Bitte beachten Sie:

- Nicht für TP/TPH/SAP-Einheiten mit 500 mm Tiefe geeignet.
- Wir empfehlen Modelle ML 01 und ML 02 für WB-Arbeitsische, für die Montage wird zusätzlich die Sichtblende MLS benötigt.

MLX 1 ESD -Schubladeneinsatz

7 feste Fächer. Höhe 50 mm. Aus leitfähigem Polypropylen.

MLX 2/50 -Schubladeneinsatz

1 Rahmen, 3 Schlitzbleche mit 15 Trennblechen, Höhe 38 mm. Aus verzinktem Stahlblech.

MLX 2/100 -Schubladeneinsatz

1 Rahmen, 3 Schlitzbleche mit 15 Trennblechen, Höhe 68 mm. Aus verzinktem Stahlblech.

MLS -Sichtblende

Zur Befestigung der Schubladenblöcke unter WB.



MLX1 ESD

MLX2/50

	Typ	Schubladen Außenhöhe mm	Außenmaße T x B x H mm
	ML 01 ESD	1 x 140	580 x 453 x 142
	ML 02 ESD	1 x 60 2 x 120	580 x 490 x 351
	ML 03 ESD	1 x 60 2 x 120 1 x 180	580 x 490 x 532
	ML 04 ESD	1 x 60 2 x 120 1 x 180 + Abdeckplatte, Griff und Lenkrollen	580 x 490 x 670
	ML 05 ESD*	1 x 120 1 x 360	580 x 490 x 532
	ML 06 ESD*	1 x 60 3 x 120 1 x 180 + Sockel, Höhe 110 mm	580 x 490 x 762

*] Keine Lagerware

LMC Schubladenblöcke



LMC-Schubladenblöcke

Die LMC-Schubladenblöcke wurden verbessert. Die Schubladen laufen auf stabilen, kugelgelagerten Teleskopauszügen. Die Vorderseite und die Griffe der Schubladenblöcke sind abgerundet. Stahlrahmen mit ableitender Pulverbeschichtung, hellgrau in RAL 7035. Vorderseite aus geformter MDF-Platte. Belastbarkeit je Schublade: 15 kg. Lieferumfang: Halterung und Zentralverschluss.

Schubladen		
Außenhöhe mm	Innenhöhe mm	Tiefe x Breite in mm
100	70	425 x 302

Passend für

- WB/TP/TPH-Tische
- SAP/SAP/WTR-Wagen

Zubehör: LMCK2-Sichtblende. Zur Befestigung der Schubladenblöcke unter WB-Tischen und WTR/CTR/SAP507-Wagen.

	Typ	Schubladen Außenhöhe mm	Außenmaße T x B x H mm
	LMC 01 ESD	1 x 100	460 x 370 x 140
	LMC 02 ESD	2 x 100	460 x 370 x 245
	LMC 04 ESD	4 x 100	460 x 370 x 455
	LMC 04D ESD	1 x 100 + Türanschlag rechts, Höhe 300 mm	460 x 370 x 455

Computer-Zubehör




CPU



NT 500 ESD



MH

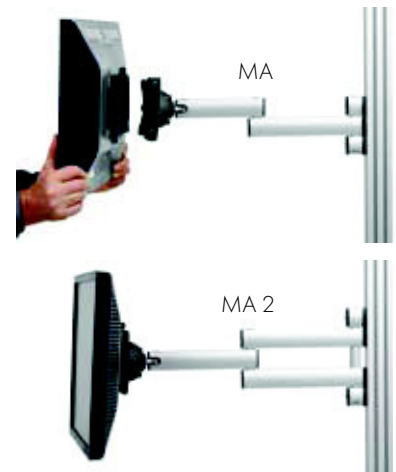

MA

MA 2

NT 500 ESD-Tastaturhalter

Tastaturauszug mit Handablage und einer links/rechts herausziehbaren Mausplatte. Montage unter dem Tisch. Maße T x B x H: 250 x 500 x 110 mm. Passend für WB/TP/TPH-Tische und SAP/WTR-Wagen

CPU PC-Halter

Verstellbare Halter für die senkrechte oder waagerechte Montage eines Computers. Montage unter dem Tisch.

Breite mm	Höhe mm
130 bis 240	395 bis 500
340 bis 460	180 bis 285

MH-Flachbildschirmhalter

Dieser Halter trägt LCD-Monitore bis zu einem Gewicht von 15 kg. Schnellhalterung zur Montage des Monitors. Inklusive Adapter mit Befestigungslöchern 75 x 75 mm/100 x 100 mm. Passend für AL2X/WTR-Wagenprofil und TPH-Tischprofil. Zur Befestigung an Tischen der TPH-Serie bitte separaten Halter/Adapter HKC-MA/MH bestellen.

MA/MA2-Flachbildschirmschwenkarm

Der Schwenkarm trägt LCD-Monitore bis zu einem Gewicht von 10-15 kg. Schnellhalterung zur Montage des Monitors. Inklusive Adapter mit Befestigungslöchern 75 x 75/100 x 100 mm. Unabhängige Tiefenverstellung des Monitors vom Profil zwischen 95 und 425 mm – Verlängerung des Armbereiches durch zwei Ausleger. Montage an den Aufbauprofilen. Passend für AL2X/WTR-Wagenprofil und TPH-Tischprofil. Zur Befestigung an Tischen der TPH-Serie bitte separaten Halter/Adapter bestellen.

Typ	Max. Gewicht per Monitor	Halter/Adapter für Montage am TPH-Tisch
MA	10 kg	HKC-MA/MH
MA 2	15 kg	HKC-MA2

Etagenschränke HKS



Etagenschrank HKS 100/200 ESD

Hochwertiger Universalschrank für Fertigung, Lager oder Verkaufsraum. Profilgeformte und zusammengeschweißte Konstruktion aus kaltgewalztem Stahlblech (RAL 7038 hellgrau), mit ableitender Pulverbeschichtung lackiert. Die einzelnen Etagenborde können in der Höhe verstellt werden. Das Gehäuse und der Sockel sind zusammengeschweißt. Zubehör: Schloß mit 2 Schlüsseln.

Sicherheitshinweis: Die Schubladen der leeren Schränke können sich leicht öffnen, wenn der Schrank beim Transport gekippt wird. Bitte achten Sie daher darauf, die Schubladenschränke nur mit geschlossenen Schubladen zu transportieren. Die Etagenschränke werden zur Verringerung der Transportkosten zerlegt geliefert. Mit Hilfe der beigefügten Montageanleitung ist der Schrank schnell aufgebaut.

Typ	Anzahl der Etagen	Außenmaße T x B x H mm	Belastbarkeit/ Etagen kg	Belastbarkeit/ Schrank kg
HKS 100 ESD	2	435 x 835 x 997	100	300
HKS 200 ESD	4	435 x 835 x 2000	100	300

Etagenbord HS 48 ESD

Außenmaße T x B x H: 396 x 786 x 32 mm. Belastbarkeit 100 kg. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).

Lochplatte RLHKS 48 ESD

Außenmaße B x H: 783 x 500 mm. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).

Schubladen HSV 48 ESD

Außenmaße T x B x H: 394 x 744 x 107 mm, Innenmaße T x B x H: 346 x 721 x 89 mm. Belastbarkeit 30 kg. Gleitschienen bis 100 % Öffnung. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7038 (hellgrau).



NEU



leichte Etagenschränke HK

Etagenschrank HK 100/180 ESD

Abschließbarer Universalschrank für die Lagerung von leichten Artikeln aus lackiertem Stahlblech (perlengrau). Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff. Die Höhe jeder Etage kann im 50 mm-Raster verstellt werden. Der Etagenschrank wird zur Verringerung der Transportkosten zerlegt geliefert. Mit Hilfe der beigefügten Montageanleitung ist der Schrank schnell aufgebaut.

Typ	Anzahl der Etagen	Außenmaße T x B x H mm	Belastbarkeit/ Etagen kg	Belastbarkeit/ Schrank kg
HK 100 ESD	2	460 x 915 x 1015	50	150
HK 180 ESD	3	460 x 915 x 1830	50	200

Etagenbord H 49 K ESD

Außenmaße T x B: 385 x 910 mm. Belastbarkeit 50 kg. Aus lackiertem Stahlblech (grau).

Lochplatte RLHK 49

Außenmaße B x H: 880 x 550 mm. Stahlblech mit ableitender Pulverbeschichtung in RAL 7035 (hellgrau).

