

# 5017/5018 Glasreinigerleiter

- › Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse.
- › Besonders standsicher und für hohe Beanspruchung geeignet.
- › Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung.
- › Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- › Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
- › Die Mittelteile sind beliebig untereinander austauschbar.
- › Max. zulässige Standhöhe 7,00 m.


**Achtung:**  
Glasreinigerleitern dürfen gemäß BGI 694 aufgrund ihrer aus Gewichtsgründen knappen Dimensionierung nur mit max. 80 kg (0,8 kN) belastet werden.  
Alle Hymer-Glasreinigerleitern erfüllen diese Anforderung. Sie können bei voller Länge durchweg mit 100 kg (1,0 kN) und bei kürzeren Längen bis 150 kg (1,5 kN) wie übliche Leitern belastet werden.  
Belastbarkeit 5-teiliger Satz: max. 100 kg (1,0 kN).



Sicherungshebel und Anlegeklotz



Anlegegummi und Rolle am Oberteil

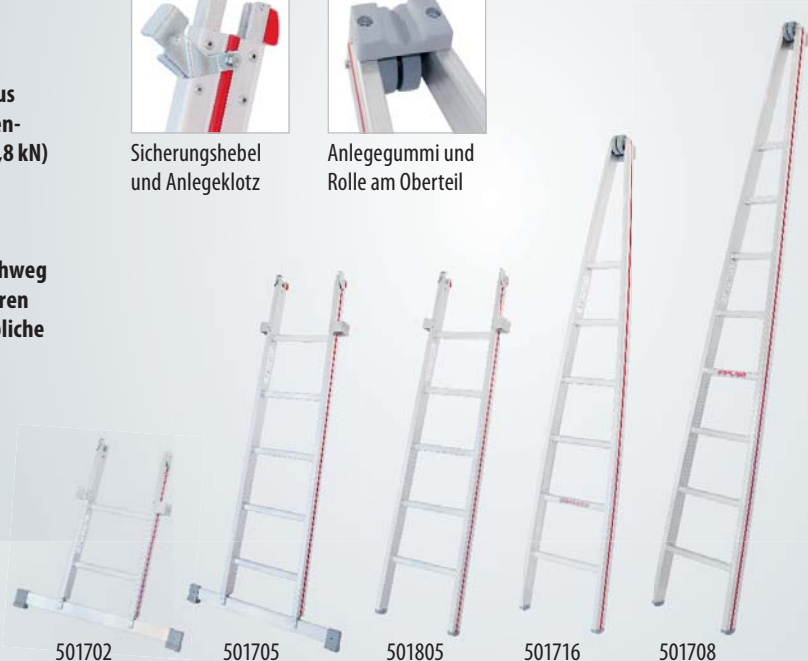

	Einzel-Unterteil	Einzel-Unterteil (UT)	Einzel-Mittelteil (MT)	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil (OT)	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	5-teiliger Satz*
	(für Längenausgleich)					1×UT 501705 + 1×OT 501708	1×UT 501705 + 1×MT 501805 + 1×OT 501708	1×UT 501705 + 2×MT 501805 + 1×OT 501708	1×UT 501705 + 3×MT 501805 + 1×OT 501708
Sprossenzahl	2	5	5	6	8	13	18	23	28
Holm ca. mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge ca. m	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90	4,30	5,70	7,10	8,45
Standhöhe ca. m						2,44	3,79	5,14	6,49
Arbeitshöhe ca. m						3,94	5,29	6,64	7,99
Reichhöhe ca. m						4,44	5,79	7,14	8,49
Breite oben/unten ca. mm	350/830	350/840	350/435	110/435	110/435	110/840	110/840	110/840	110/840
Gewicht ca. kg	3,5	6,4	4,6	6,0	8,4	14,8	19,4	24,0	28,6
EAN-Code	4019502307797	4019502307803	4019502307841	4019502314511	4019502307827	4019502350618	4019502350625	4019502350632	4019502350649
Best.-Nr.	501702	501705	501805	501716	501708	501713	501718	501723	501728

\* Nur bis 100 kg (1,0 kN) maximale Belastung.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

### Zubehör:

- › Fußverlängerung für Mittel- und Oberteil | Best.-Nr. 005552, siehe auch Seite 158.
- › Fußverlängerung für Unterteil | Best.-Nr. 005650, siehe auch Seite 159.

### Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Anlegegummi für Oberteil | Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 171.
- › Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil | Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 171.
- › Ersatzteilset Sicherungshebel | Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 171.